

EAN: 5905339392350

Süllyesztett LED panel
Kanlux 39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:19

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU











TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	max 38
Teljesítménytényező	0.98
Lámpatest fényárama [lm]	3710/4040/3910
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	29-38
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	3220-4040
Sugárzási szög [°]	90
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér, meleg fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	90
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
A készlet tartalmazza a tápegységet	igen
Tápegység típusa	egyenáramú
UGR	<19
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:19
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	28
Szélesség [mm]	595
Hossz [mm]	595
Beszerelés helye	szerelés: mennyezeti süllyeszett (kazettás mennyezet)
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	acél
Búra anyaga	PS
Panel/keret anyaga	acél
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Kisztalt	négyzet
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	SL-M-500x13mm-284Cx2-2312-3-V3
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	5,75
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	6
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	740
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Fényforrás magassága [mm]	500
Fényforrás szélessége [mm]	13
Fényforrás mélysége [mm]	7
Színkoordináták (x)	0,38
Színkoordináták (y)	0,38
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem


LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	5
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	5
Nettó egységsúly [g]	1546
Súly [g]	2018
Egy darab bruttó súlya [g]	1864
Egységcsomagolás hossza [cm]	60.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3
Egységcsomagolás magassága [cm]	64
Doboz súlya [kg]	10.09
Karton szélessége [cm]	18
Doboz magassága [cm]	65.5
Doboz hossza [cm]	62
Karton térfogata [m³]	0.073098


EGYÉB INFORMÁCIÓK:


5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

RYSUNKI WYMIAROW









BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115


BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:19
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

PHOTOMETRIC DATA

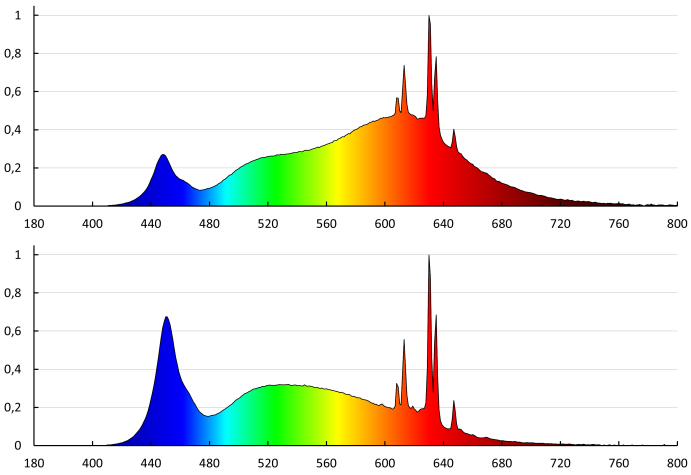

KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W 30

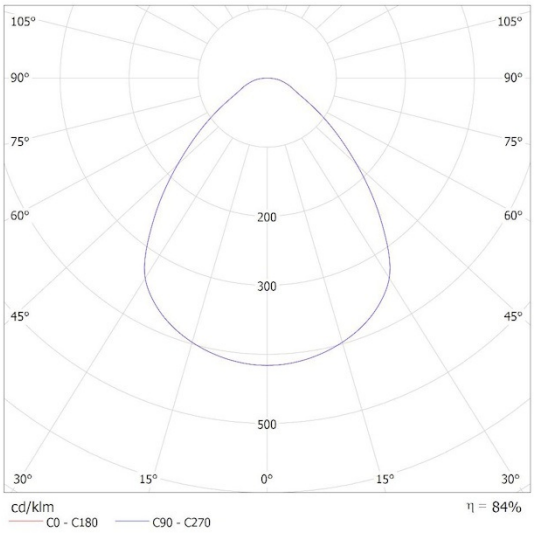

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:19
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU